


LUMINÁRIA PÚBLICA FECHADA COM ALOJAMENTO PARA REATOR.
REFLETOR EM LINTE PLANA DE CRISTAL TEMPERADO.
REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ANODIZADO E ENLADO.
FIXAÇÃO EM PONTA DE INHAÇO DE DIÂMETRO DE 60,3 mm.
SOQUETE E48, LÂMPADA DE V. DE SÓDIO OU V. METÁLICO
DE 220V.
RELE FOTO-CELULA DE 24. 220V ELETRÔNICO
ACABAMENTO DE PINTURA NA COR LARANJA

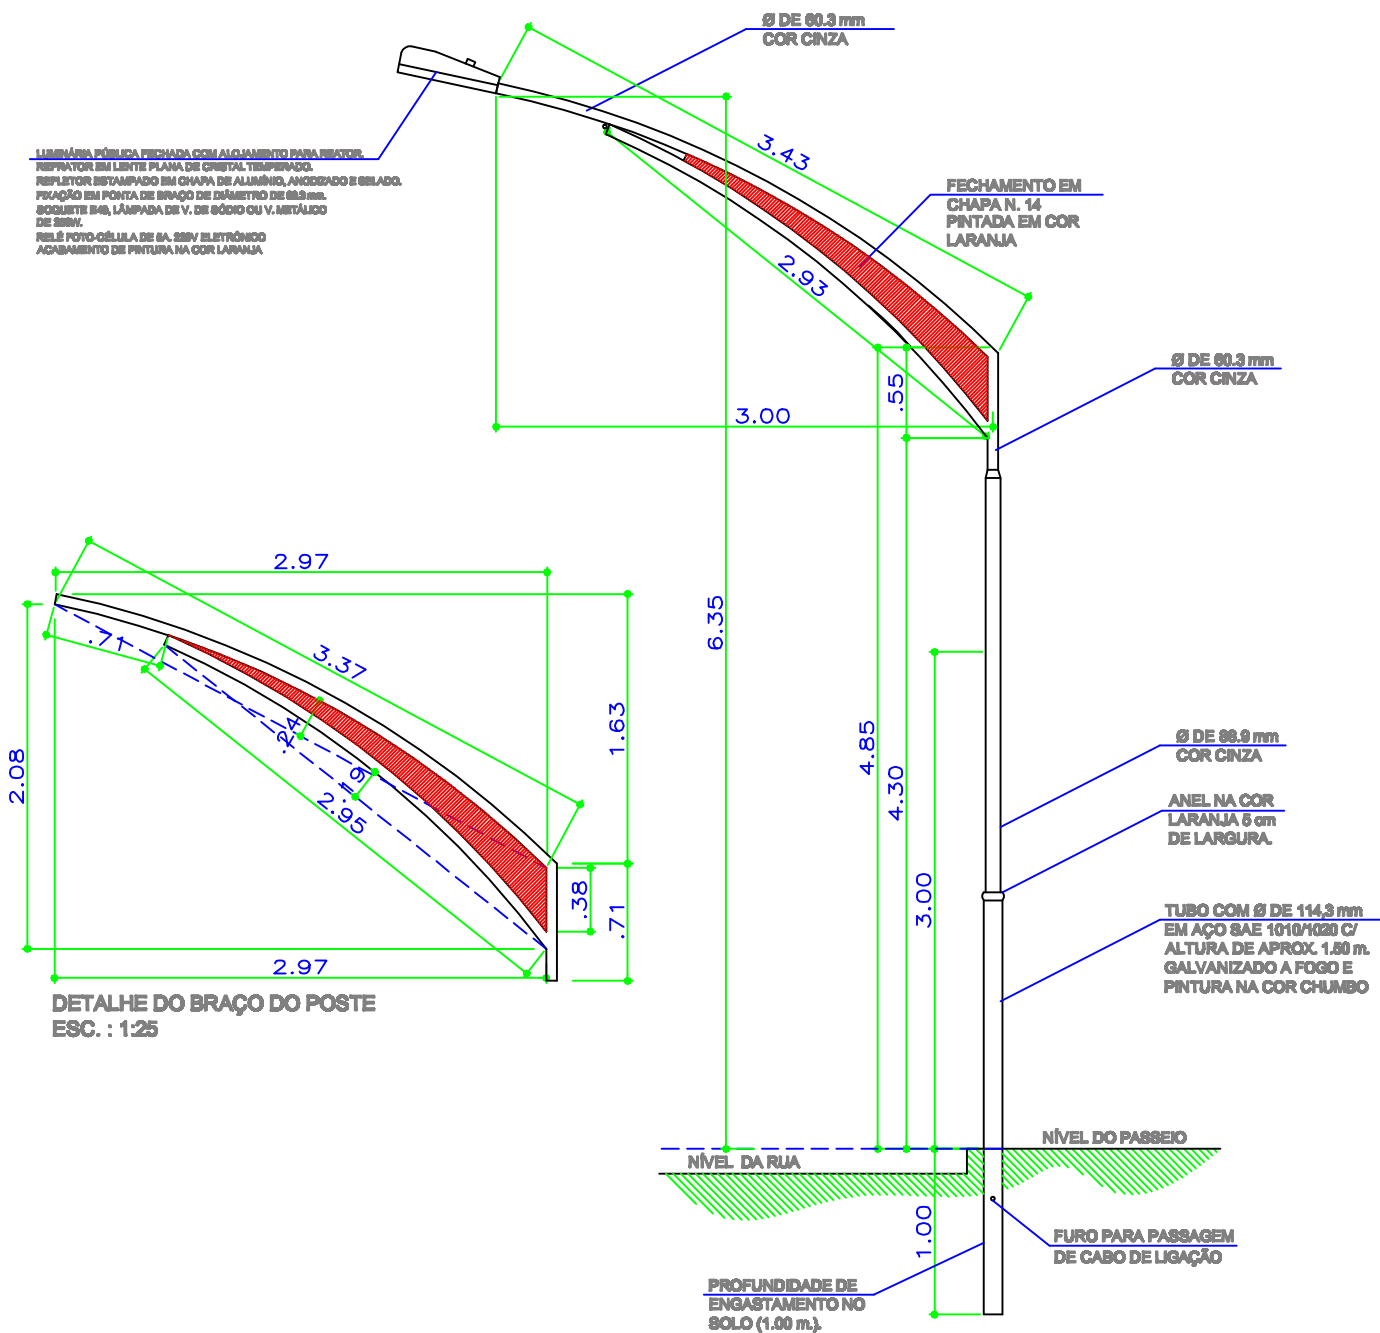

POSTE DE LUZ - ELEVACÃO
ESC. : 1:25