



LUMINÁRIA PÚBLICA FECHADA COM ALOJAMENTO PARA REATOR.
REFRATOR EM LENTE PLANA DE CRISTAL TEMPERADO.
REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ANODIZADO E SELADO.
FIXAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO DE DIÂMETRO DE 60.3 mm.
SOQUETE E40, LÂMPADA DE V. DE SÓDIO OU V. METÁLICO
DE 260W.
RELÉ FOTO-CÉLULA DE 6A. 220V ELETRÔNICO
ACABAMENTO DE PINTURA NA COR LARANJA

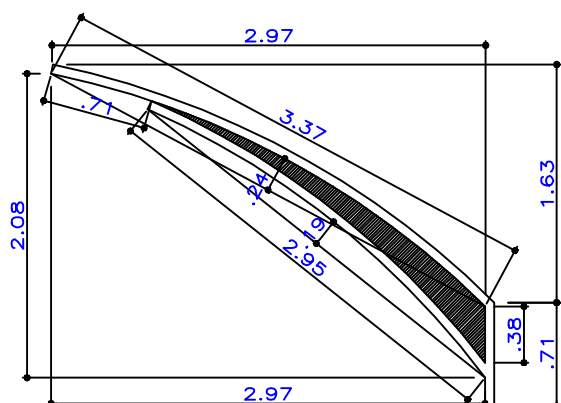

DETALHE DO BRAÇO DO POSTE
ESC. : 1:25

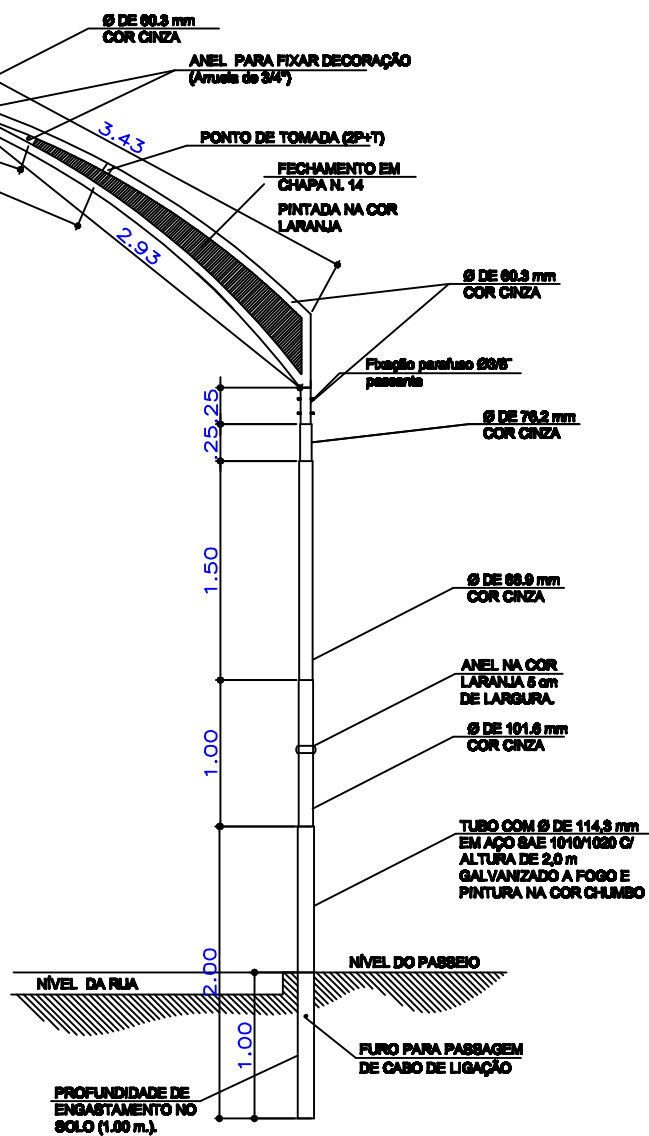

POSTE DE LUZ - ELEVÇÃO
s /ESC..